# Wandpaneel Glas

Ästhetik und Funktionalität verbinden sich im Werkstoff Glas und formen neue Hygienestandards sowie eine einzigartige Atmosphäre in Reinräumen aller Art. Das modulare Raumsystem aus Glas bietet höchste Hygienestandards. Die Oberfläche ist makroskopisch glatt und porenfrei und somit widerstandsfähig gegen alle im Krankenhaus gebräuchlichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Eine große Farbauswahl, großflächige, brillante Bilddrucke, rückseitige vollflächige oder partielle Beleuchtung sowie milchiges und transparentes Glas lassen eine Viezahl an Kombinationen zu. Schall-, und Strahlenschutz können nach Bedarf in die Paneele eingearbeitet werden.

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| Paneelbreite | max. 1250 mm |
| Paneelhöhe | max. 3200 mm |
| Paneelstärke | 20 mm |
| ESG-Glas | 8 mm |

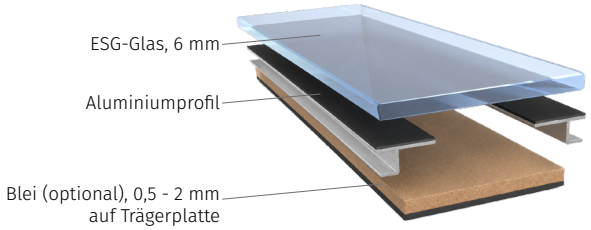


## Aufbau

| | |
|---|---|
| Wandbeplankung | ESG-Glas 8 mm + Farbbeschichtung + Trägerprofil Aluminium |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Werkstoff (Oberfläche) | ESG-Glas |
| Werkstoff (Trägerprofil) | Aluminiumprofil Strangpressprofil |
| Oberfläche | glatt, porenfrei |
| Farbgestaltung | ESG-Glas rückseitig beschichtet; Farbwahl nach Farbkarte RAL oder NCS |
| Stoßsicherheit | Nachweis der Stoßsicherheit nach DIN 4103-1 für Einbaubereich 1 und 2 |
| Schalldämmung | Nachweis nach ISO 717-1. Informationen hierzu finden Sie in den jeweiligen Datenblättern |

## Sonderausstattung, Zulagen

| | |
|---|---|
| Bleieinlage optional | 0,5 - 2 mm Blei auf Trägerplatte rückseitig geklebt; Bleieinlagen größer 2 mm werden mit separater Tragkonstruktion in den Wandzwischenraum eingebracht (Detailklärung auf Anfrage) |



HT GROUP // Rambacher Straße 2 · 91180 Heideck · T + 49 (0) 9177 98 - 0 · F + 49 (0) 9177 98 - 180 · info@htgroup.de · www.htgroup.de