Glaspaneel Vorsatzwand Brandschutz EI30

Die Vorsatzwand in Glas wird als nichttragende Innenwand vor der bestehenden Wand montiert. Der Aufbau erfolgt mit Einzelpaneelen in Modulbauweise mit einer Fugenbreite von ca. 7 mm. Die Konstruktion der Vorsatzwand erlaubt eine nachträgliche De- und Wiedermontage jedes einzelnen Paneels, um ohne großen Aufwand spätere Installationen bzw. Einbauänderungen sowie Reparaturarbeiten vorzunehmen.

Abmessungen	
Lichte Raumhöhe	max. 3000 mm
Paneelbreite	max. 1250 mm
Vorsatzschale	ab 107 mm Dicke
Fugenbreite	ca. 7 mm
Paneelhöhe	bis abgehängte Decke
Sockelhöhe	100 mm
Brandschutz	EI30 geprüft nach EN 1363-1

Wandbeplankung	
Wandpaneel	ca. 27 mm stark, bestehend aus 6 mm ESG-Glas + Farbbeschichtung + Trägerpaneel aus Stahlblech/Edelstahl
Farbgestaltung	ESG-Glas; Farbwahl nach RAL oder NCS
Sockel	1,5 mm Edelstahl für hochgezogenen PVC Bodenbelag mit integriertem Anfahrschutz Füllung mit 9,5 mm GKB
Deckenrandwinkel	pulverbeschichtetes ALU Strangpressprofil in weiß ähnlich RAL 9016
Fugenprofil	Silikonprofil

Sonderausstattung, Zulagen	
Strahlenschutz	0,5 - 2 mm Bleieinlagen rückseitig auf die GKF-Platte geklebt; Bleieinlagen größer 2 mm werden mit separater Tragkonstruktion in den Wandzwischenraum eingebracht (Detailklärung auf Anfrage)

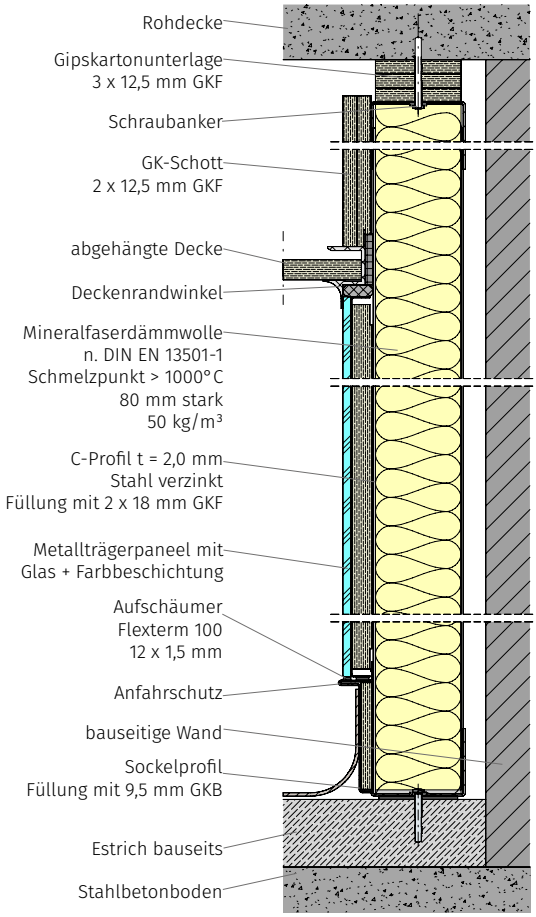

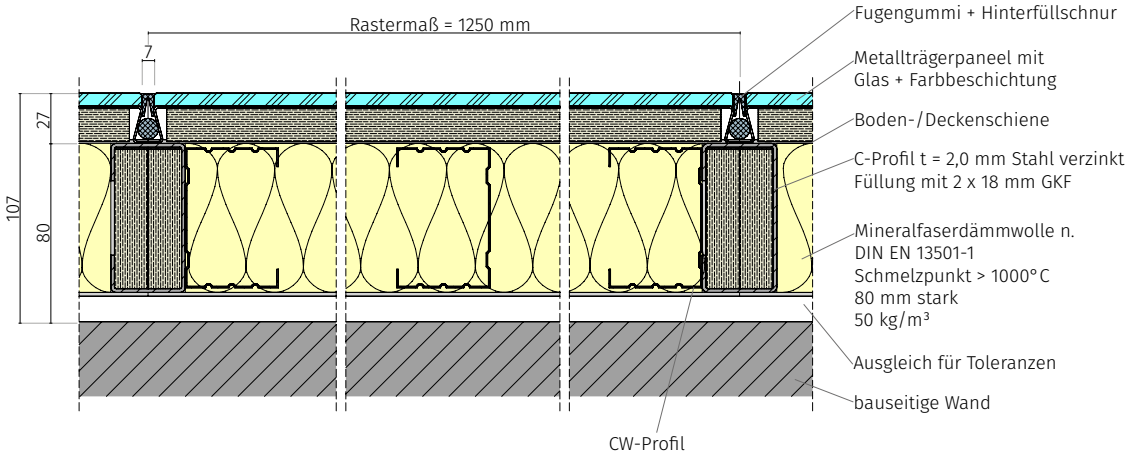

HT GROUP // Rambacher Straße 2 · 91180 Heideck · T + 49 (0) 9177 98 - 0 · F + 49 (0) 9177 98 - 180 · info@htgroup.de · www.htgroup.de