Glaspaneel Einfachständerwerk zweiseitig beplankt

Das Einfachständerwerk mit zweiseitiger Beplankung in Glas wird als nichttragendes Trennwandsystem in verschiedenen Wanddicken montiert. Der Aufbau erfolgt mit Einzelpaneelen in Modulbauweise mit einer Fugenbreite von ca. 6 mm. Die Konstruktion des Trennwandsystems ermöglicht eine nachträgliche De- und Wiedermontage jedes einzelnen Paneels, um ohne großen Aufwand spätere Installationen bzw. Einbauänderungen sowie Reparaturarbeiten vorzunehmen.

Abmessungen	
Lichte Raumhöhe	max. 3300 mm
Paneelbreite	max. 1250 mm
Fertigwandstärke	100 - 250 mm
Installationsfreiraum	60 - 210 mm
Fugenbreite	ca. 6 mm
Paneelhöhe	bis abgehängte Decke
Sockelhöhe	100 mm

Wandbeplankung	
Wandpaneel	ca. 20 mm stark, bestehend aus 8 mm ESG-Glas + Farbbeschichtung + Trägerprofil aus Aluminium
Oberfläche (Wandpaneel)	ESG-Glas; Farbwahl nach RAL oder NCS
Sockel	1,5 mm Edelstahl für hochgezogenen PVC Bodenbelag mit integriertem Anfahrschutz
Deckenrandwinkel	pulverbeschichtet ALU Strangpressprofil in weiß ähnlich RAL 9016
Fugenprofil	Silikonprofil

Sonderausstattung, Zulagen	
Deckenschott	mit GKB-Platten (Hygiene); Einbau von Oberkante abgehängter Decke bis Unterkante Rohdecke
Strahlenschutz	0,5 - 2 mm Bleieinlagen rückseitig auf das Glaspaneel geklebt; Bleieinlagen größer 2 mm werden mit separater Tragkonstruktion in den Wandzwischenraum eingebracht (Detailklärung auf Anfrage)
Schalldämm-Maß	ab Fertigwandstärke 100 mm Rw 42 dB nach EN ISO 10140-1 ab Fertigwandstärke 100 mm Rw 48 dB mit 60 mm Mineralwolle nach EN ISO 10140-1

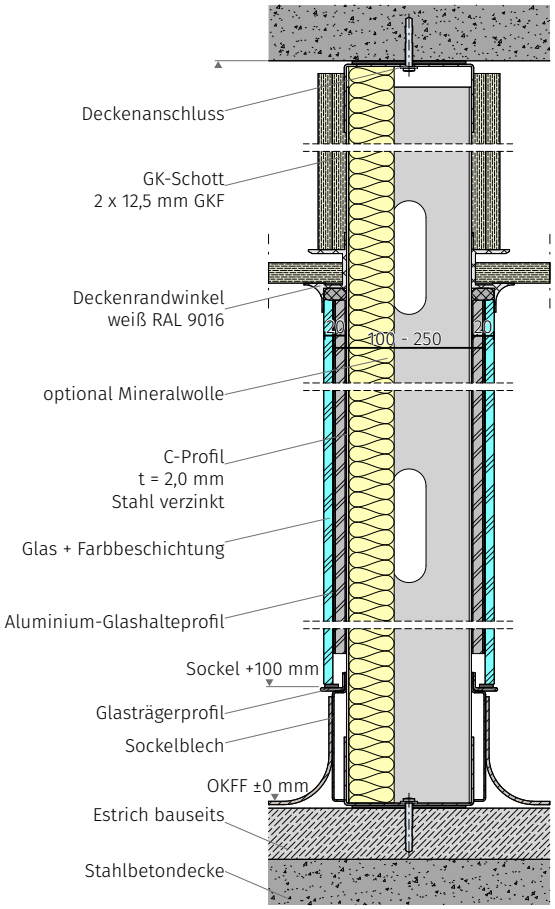

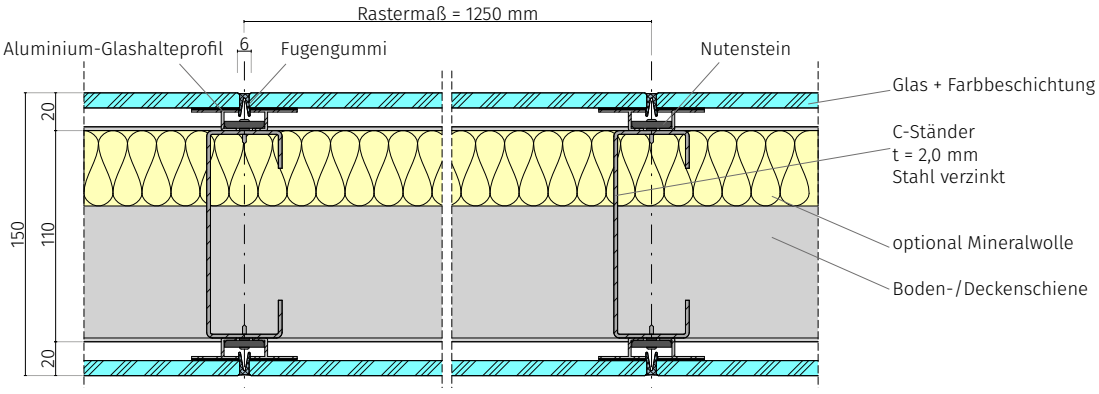

HT GROUP // Rambacher Straße 2 · 91180 Heideck · T + 49 (0) 9177 98 - 0 · F + 49 (0) 9177 98 - 180 · info@htgroup.de · www.htgroup.de