


Einfahr- und Durchreicheschrank mit einer oder zwei Flügeltüren

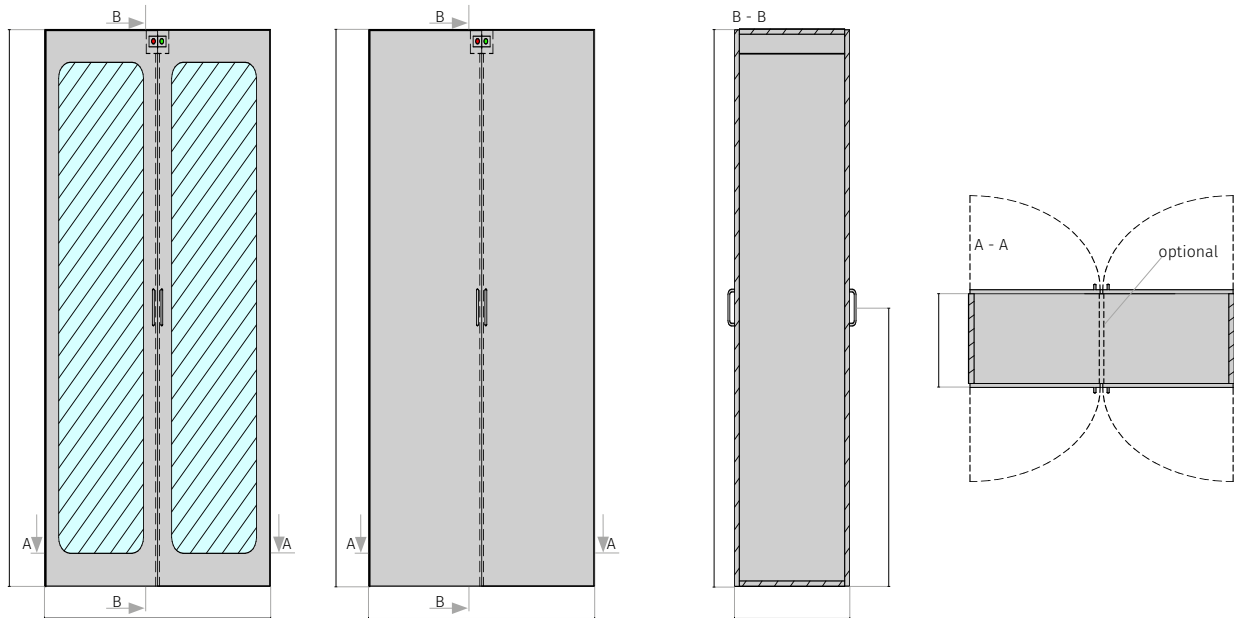

Der Einfahr- und Durchreicheschrank enthält zwei oder zwei gegenüberliegende Flügeltüren mit oder ohne Glaseinsatz. Die Flügeltüren werden mit gegenseitiger Verriegelung, markiert durch rot/grün-Leuchte, ausgestattet. Die Flügeltüren werden mit Schleppsockel und Türbändern als stabile Rollenbänder bündig mit allen Wandausführungen (Metall, Glas, Impact) in-

stalliert. Höhenverstellbare Sockelfüße und ein Türöffnungswinkel von 160° machen den Schrank für jede Raumsituation passend. Grundsätzlich stehen Ausführungen in pulverbeschichtetem Stahlblech oder Edelstahl geschliffen/pulverbeschichtet zur Auswahl.

Aufbau

Abmessungen (ISO-Modul)	Einfahrschrank mit einer Flügeltüre	Einfahrschrank mit zwei Flügeltüren	Durchreicheschrank mit einer Flügeltüre	Durchreicheschrank mit zwei Flügeltüren
Breite x Tiefe	460 x 705 mm 660 x 705 mm	920 x 705 mm 1320 x 705 mm	460 x 705 mm 660 x 705 mm	920 x 705 mm 1320 x 705 mm
Höhe	2100 mm			
Korpus	pulverbeschichtet geschliffen			
Einelegeböden	pulverbeschichtet geschliffen			
Türen	pulverbeschichtet geschliffen			
Bügelgriff	Edelstahl			
Schließsystem	Drehstangenschloss			
Flachband	3D-Verstellung			
Schleppsockel	direktbeschichtet			

Sonderausstattung

Glasausschnitt