


Unterbauschrank mit einer oder zwei Flügeltüren

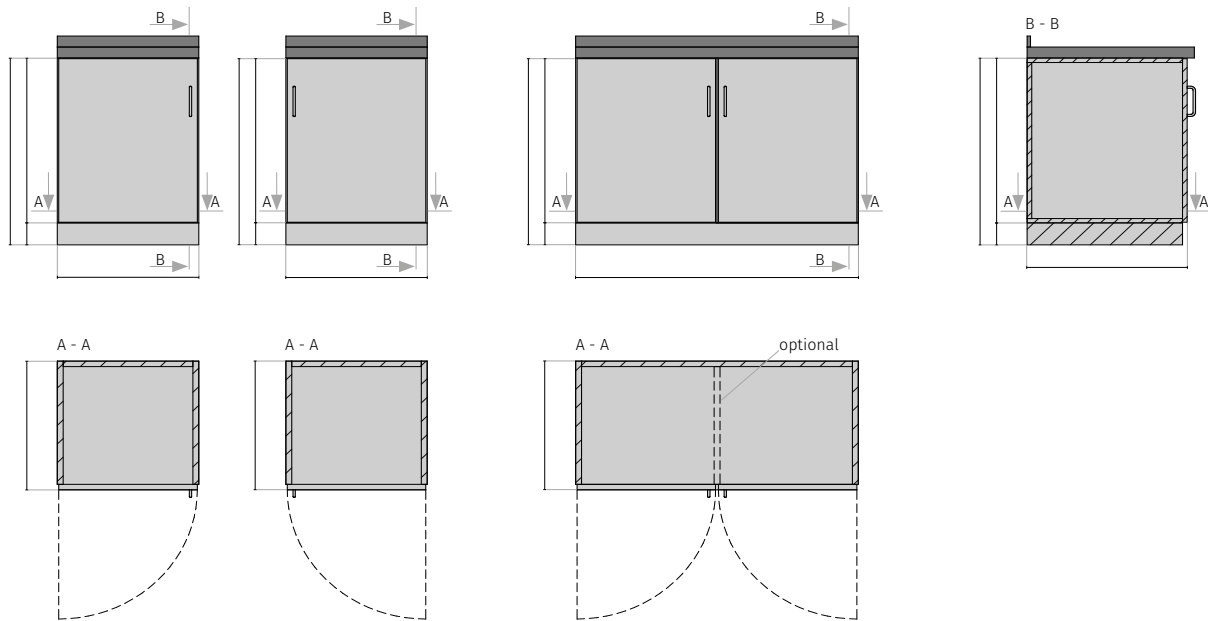

Der Unterbauschrank mit einer oder zwei Flügeltüren ist mit Teleskopauszug oder Trägerwand, höhenverstellbaren Sockelfüßen mit umlaufendem Sockel und Türbändern als stabile Rollbänder ausgeführt. Der Türöffnungswinkel beträgt 160°.

Grundsätzlich stehen Ausführungen in pulverbeschichtetem Stahlblech oder Edelstahl geschliffen/pulverbeschichtet zur Auswahl.

Aufbau

Abmessungen (ISO-Modul)	Mit einer Flügeltüre	Mit zwei Flügeltüren
Breite x Tiefe	460 x 680 mm 660 x 680 mm 660 x 480 mm	920 x 680 mm 1320 x 480 mm
Höhe	850 mm	
Korpus Rückwand	pulverbeschichtet geschliffen	
Teleskopauszug	Stahl verzinkt	
Einlegeböden	pulverbeschichtet geschliffen	
Sockel	pulverbeschichtet geschliffen	
Türen	pulverbeschichtet geschliffen	
Bügelgriff	Edelstahl	
Schließsystem	Drehstangenschloss	
Flachband	3D-Verstellung	
Mitteltrennwand	ohne	pulverbeschichtet geschliffen

Sonderausstattung

Arbeitsplatte	Edelstahl Mineralwerkstoff
---------------	------------------------------