

## Unterkonstruktion Wandverkleidung Omegaprofil

Die Omegaprofile aus verzinktem Stahl werden als Adapterprofile an die bauseitige Wand montiert. Die Adapterprofile werden im Rasterabstand nach Grundrissplan mit den Bodenschienen verschraubt. Die Profillänge wird auf die Rohbauhöhe angepasst

und ist standardmäßig bis 4 m erhältlich, der Rasterabstand bis zu 1,25 m. Diese Variante findet hauptsächlich Anwendung für Säulenverkleidungen, Renovierungen und platzsparende Installationen.


### Abmessungen

Profillänge	standardmäßig bis 4000 mm
Profilstützen	Omegaprofil 15 x 40 x 2 - 40 x 40 x 2 mm
Boden- und Deckenschiene	U-Profil 15 x 40 x 1,5 - 40 x 40 x 1,5 mm
Rasterabstand	max. 1250 mm

### Technische Daten

Profilstützen	Omegaprofil aus verzinktem Stahlblech aufgeschraubt an bestehende Wand
Boden- und Deckenschiene	U-Profil aus verzinktem Stahlblech; die Bodenschiene muss auf dem Estrich/Rohboden ausnivelliert werden

#### Rohbodenmontage

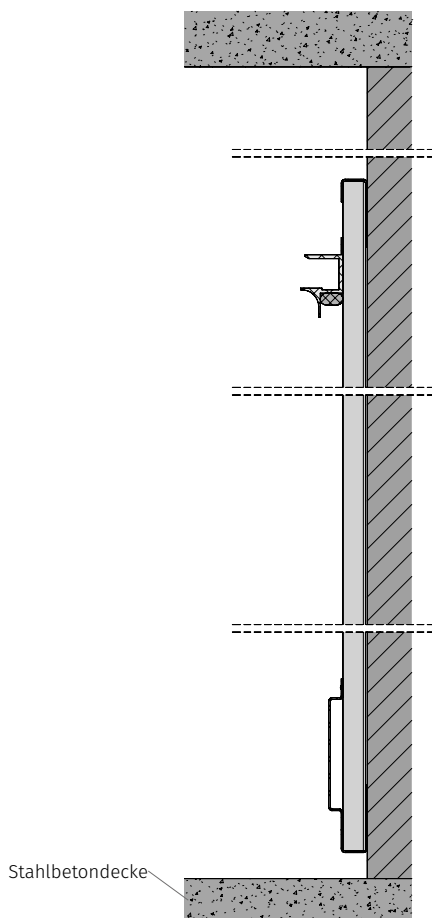

#### Estrichmontage

