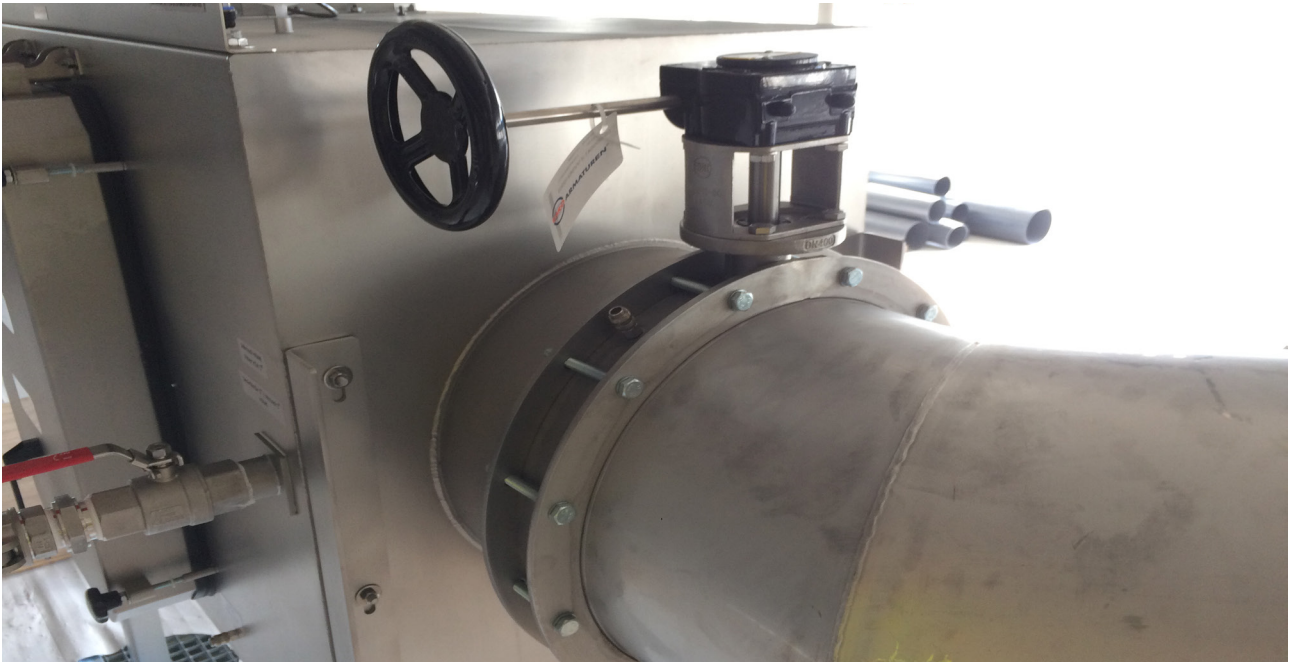


**Gasdichte Absperrklappe - G-CD**

BSL-3

BSL-4

**Material und Oberflächen**

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Gehäuse & Klappenblatt | Edelstahl, Wkst.-Nr. 1.4571 |
| Schaft                 | Edelstahl, Wkst.-Nr. 1.4305 |
| Dichtung               | EPDM                        |

**Allgemein**

|                  |  |
|------------------|--|
| Installation     | Zwischenflanscheinbau, freie Wahl der Einbaulage |
| Wellenlagerungen | mehrfache Wellenlagerung                         |
| Wartung          | wartungsarm                                      |

**Technische Daten**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Größe                  | DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 280, DN 300, DN 350, DN 400 |
| Bedienung              | manuell, elektrisch und pneumatisch   |
| Dichtheit des Gehäuses | 10 l/h × m <sup>2</sup> bei 2000 Pa gemäß DIN 25 496                          |
| Dichtheit der Klappe   | 10 l/h × m <sup>2</sup> bei 2000 Pa gemäß DIN 25 496                          |

**Besondere Eigenschaften**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Betriebssicherheit | hohe Betriebssicherheit  |
| Dichtung           | Dichtsitzprüfung des Klappenblattes im eingebauten Zustand (in situ) |